


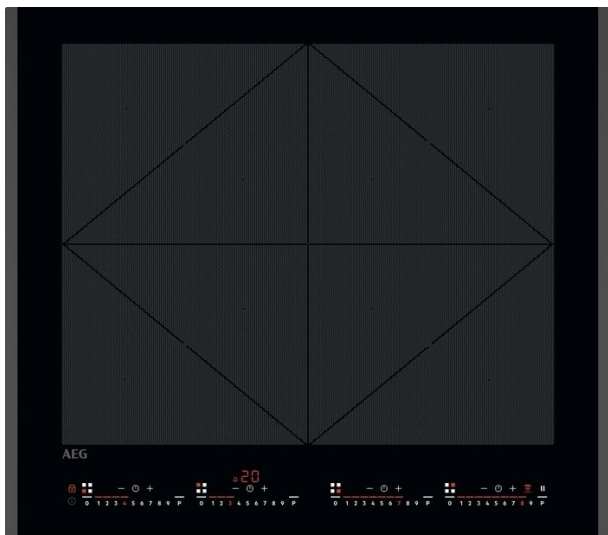

Cucina con pentole e padelle di tutte le dimensioni.

Il piano cottura TotalFlex 6000 rileva automaticamente pentole e padelle di varie forme e dimensioni, e crea una zona di cottura apposita. In questo modo, puoi spostare pentole e padelle praticamente dappertutto sulla sua superficie di vetro reattivo.

Piano cottura a induzione 4 zone Serie 6000 TotalFlex da 60 cm, 4 zone, funzione bypass automatico, riconoscimento automatico zone e Active Touch, con slider individuali (0-9) con 4 zone PowerBoost e timer individuale, funzione Pausa, blocco di sicurezza, connessione Hob2Hood per il controllo automatico di una cappa co

Product Benefits & Features



Utilizza pentole e padelle di qualsiasi dimensione

TotalFlex ti permette di cucinare con pentole e padelle di varie forme e dimensioni. Potrai posizionarle, spostarle e sfruttare ogni angolo della superficie in vetro reattivo del piano.



Grazie ad ActiveTouch, i comandi si illuminano in automatico

Con ActiveTouch, il comandi relativi alla zona cottura attivata dal piano si accendono automaticamente quando una padella viene appoggiata sul piano di cottura. Tutto quello che devi fare è impostare la temperatura desiderata.



Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.

Ogni zona ha un timer personalizzabile

Una volta che una zona cottura è stata attivata dal piano in modo automatico, è possibile accedere comodamente al suo timer dedicato tramite il display touchscreen.

- 60 cm di larghezza
- Zone cottura: 4
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Tecnologia Hob2Hood®, collega la cappa al piano cottura in modalità wireless
- Contaminuti
- Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
- Programmatore di fine cottura
- Installazione facilitata
- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Potenza massima assorbita: 220-240V/400V2N
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambino (blocco accensione)

Product Specification

PNC	949 598 294	Funzioni di controllo	Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Contaminuti, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Connessione cappa-piano Hob2Hood, -, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, Funzione Stop&Go, -, Blocco Suono, -
EAN	7333394064109		
Tipo di piano di cottura	Induzione		
Dimensioni (larghezza in cm)	60		
Tipologia interfaccia	Active Touch	Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Cornice	Vetro bisellato		
Dimensioni piano LxP (mm)	590x520		
Watt	560		
Fondo Cavo	490	Segnale acustico	Si
Hob2Hood	Si	Blocco	Si
Cook Assist	No	Slider Potenza	No
Tensione (V)	220-240V/400V2N	Tipologia di Bridge	No
Potenza massima assorbita (W)	7350	Pausa	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Timer	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Booster	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Reset Calore	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Accensione elettrica Gas	No
		Gas propano	Non applicabile
		Termocoppia	No
		Griglie	No
		Colore	nero
		Frequenza (Hz)	50-60
		Lunghezza cavo (m)	1.5

