Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5” 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Trasforma le tue visioni in realtà grazie a una straordinaria profondità del colore e aumenta l’efficienza con un monitor dalle funzionalità avanzate

Liberate la creatività con la straordinaria precisione del monitor HP serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt™ 4. L'innovativa tecnologia Neo:LED consente di visualizzare il più ampio gamut di colori, mentre Thunderbolt™ 4 offre la connettività necessaria per flussi di lavoro professionali.[1,2]



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

Una precisione del colore su cui puoi contare, dalla fabbrica alla tua scrivania e oltre

Puoi fare affidamento su ciò che vedi sullo schermo grazie alla precisione del colore Delta E≤1 integrata, oppure puoi calibrare il monitor in base ai vostri standard di progetto. Questo ampio monitor 4K da 31,5"[3] offre colori intensi e ombre più profonde con caratteristiche quali l'innovativa tecnologia del pannello IPS Black con Neo:LED, la copertura del 99,4% di AdobeRGB, del 99,4% di Display P3 e del 100% di sRGB, nonché il rapporto di contrasto 2700:1 e molto altro ancora.[1]

Potenzia la tua postazione di lavoro con Thunderbolt™ 4

Potenziate i flussi di lavoro su questo monitor Thunderbolt™ 4.[2] Gestite la risoluzione 4K[3] a 120 Hz utilizzando un unico cavo e collegate un secondo monitor 4K.[4] Trasferite dati e navigate ad alta velocità[5] mentre caricate due dispositivi separati con un'alimentazione fino a 140 W.[6]

Produttività istantanea con Single Power On e Smart KVM

Riattiva all'istante monitor e PC con la funzionalità Single Power On.[7] Aumenta produttività ed efficienza per lavorare in multitasking. Passa da un dispositivo all'altro utilizzando lo Smart KVM integrato per controllare entrambi i PC con un'unica tastiera e mouse.[8]

Sostenibilità in azione

Realizzato con materiali che fanno la differenza

Questo monitor a elevata efficienza energetica è stato progettato secondo criteri di sostenibilità, con almeno il 90% di plastica riciclata nell'involucro del monitor, il 20% di vetro riciclato nel pannello del display e il 100% di alluminio riciclato nel piedistallo.[9] Inoltre, il 100% degli imballaggi a base di carta proviene da fonti sostenibili o riciclate.[10]

Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5” 4K Thunderbolt 4 – 732xk





Con funzioni

La soluzione definitiva per il colore
La tecnologia del pannello Neo:LED offre un'ampia copertura del colore con il 99,4% di AdobeRGB, il 99,4% di Display P3, il 100% di sRGB e un rapporto di contrasto di 2700:1.[1]

Risoluzione UHD 4K
Lasciati coinvolgere dall'accattivante definizione 4K UHD su questo monitor da 31,5". La risoluzione di 3840 x 2160 trasforma i contenuti in esperienze straordinarie.[3]

VESA Display HDR™ 600
Replica la realtà sullo schermo e divertiti a guardare contenuti HDR con VESA DisplayHDR™ 600 per un contrasto superiore, ombre profonde e colori brillanti.[1]

Una precisione del colore eccezionale
Questo monitor convalidato da PANTONE™ è stato realizzato per i progetti in cui il colore è fondamentale, con una calibrazione in fabbrica a 2390 colori e un Delta E≤1.[1]

Ricalibrazione dei colori per gli utenti HP
I professionisti del colore possono ricalibrare i display per mantenere la massima accuratezza per tutta la vita utile del monitor.[11]

Rapporto di calibrazione elettronica del colore
Tramite HP Display Center è possibile ottenere i risultati dell'ultimo report di calibrazione del colore eseguito in fabbrica o dall'utente.[12]

Tecnologia Thunderbolt™ 4
Supporta fino a due monitor 4K. La tecnologia Thunderbolt™ 4 offre una larghezza di banda dati di 40 Gbps. Sfrutta fino a 140 W di alimentazione dinamica.[2]

Collegamento di un secondo monitor 4K in configurazione daisy-chain
Espandi la visualizzazione grazie all'uscita Thunderbolt™ 4 o DisplayPort™ 1.4 e collega fino a due monitor 4K in modalità daisy-chain per una straordinaria configurazione multi-display ad alta definizione.[3,4]

Più porte. Più flessibilità.
Con Thunderbolt™ 4, USB-C®, HDMI 2.1, ingresso e uscita DisplayPort™ 1.4, RJ-45 e cinque porte USB-A 3.2, puoi collegare più dispositivi.[13]

Connettività Internet affidabile
Questo monitor si collega direttamente a Ethernet tramite porta RJ-45 per una connessione Internet ad alta velocità da 2,5 Gb e gestibilità IT da remoto.[5,14]

Attivazione "Single Power On"
Accendete istantaneamente il monitor e il notebook, anche quando è chiuso, premendo il pulsante di accensione nella parte inferiore del display.[7]

Smart KVM, PbP e PiP
Aumenta la produttività con Smart KVM, che consente di rilevare due computer e affiancarli sullo schermo con PbP e PiP, passando direttamente da uno all'altro.[8]

Aggiornamenti firmware anche in modalità disconnessa
Gli ITDM possono ora inviare aggiornamenti del firmware in modalità disconnessa tramite HP CMSL, garantendo che il processo non interrompa il flusso di lavoro del loro parco dispositivi e offrendo un'esperienza di aggiornamento più fluida e affidabile.[15]

Lavora nel massimo comfort
Lavora per tutta la giornata nel massimo comfort personalizzando inclinazione, rotazione e orientamento, e regolando l'altezza fino a 150 mm. Inoltre, puoi applicare le best practice della Guida alla configurazione ergonomica.[16]

Comfort visivo
HP Eye Ease con certificazione TÜV è un filtro che contribuisce a mantenere il comfort visivo riducendo la luce blu senza deriva verso il giallo.

HP Display Center
Personalizza il monitor con l'intuitivo HP Display Center. Personalizza le impostazioni, le schermate delle partizioni e altro ancora, tutto attraverso il PC host.[12]

La gestione da remoto. Semplificata.
La HP Client Management Script Library (CMSL) funziona perfettamente con Intune/SCCM per semplificare la gestione remota del parco dispositivi tramite PowerShell.[15]

Maggiore efficienza energetica
Questo monitor è conforme ai più elevati standard di risparmio energetico con la classificazione ENERGY STAR e la registrazione EPEAT Gold.[17]

Tranquillità
Con 3 anni di garanzia limitata e la garanzia HP Zero Bright Dot, potete godervi la massima tranquillità. Per tutti i monitor HP Serie 7 Pro, HP sostituisce tutto il monitor senza fare domande, anche per un solo subpixel difettoso.[18]

Compatibile con Mac® o PC
Questo monitor è compatibile con diversi sistemi operativi e dispositivi Mac® o PC.[19]

Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5” 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Specifiche

Specifiche display

Dimensioni display	80,01 cm (31.5")
Formato diagonale visualizzabile	31,5" (80,01 cm)
Proporzioni	16:9[1]
Curvatura	Piatto
Risoluzione nativa	4K UHD (3840 x 2160)[1,2]
Risoluzione (massima)	4K UHD (3840 x 2160 a 120 Hz)[1]
Risoluzioni supportate	640 x 480 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 800 x 600 a 75 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1600 x 1200 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 100 Hz; 1920 x 1200 a 60 Hz; 2560 x 1440 a 60 Hz; 3840 x 2160 a 30 Hz; 3840 x 2160 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 75 Hz; 1024 x 768 a 75 Hz; 3840 x 2160 a 50 Hz; 3840 x 2160 a 100 Hz; 3840 x 2160 a 120 Hz; 1920 x 2160 a 60 Hz; 1920 x 2160 a 120 Hz
Tipo di pannello	IPS Black; Neo:LED
Cornice	Senza bordi su 4 lati
Area attiva pannello	69,73 x 39,22 cm
Profondità in bit pannello	10 bit (8 bit + FRC)[1]
Colori display	Fino a 1,07 milioni di colori supportati[1]
Gamma colori display	100% sRGB; 99.4% Adobe RGB; 99.4% Display P3; Pantone validated[1,3]
Supporto di HDR	VESA DisplayHDR™ 600
Frequenza di refresh (massima)	120 Hz[1]
Frequenza scansione display	48-120 Hz (Verticale)[1]; 30-275 kHz (Orizzontale)[1]
Tempo risposta	5 ms GtG (con overdrive)[1]
Luminosità	450 nit[1]
Rapporto di contrasto	2700:1 (Statico)[1] 5.000.000:1 (Dinamico)[1]
Pixel pitch	0,1816 x 0,1816 mm[1]
Pixel per pollice (ppi)	114 ppi
Angolo visione	178° (Verticale) 178° (Orizzontale)
Tipo di retroilluminazione	Illuminato nei bordi
Durata lampada di retroilluminazione	30,000 hours
Visualizza opzioni di controllo utente	Colore; Immagine; Ingresso; Accensione; Menu; Gestione; Informazioni; Uscita; Partizione schermo
Software di gestione	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Gestione remota	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Firmware aggiornabile dall'utente	Yes
Modalità a bassa emissione di luce blu	HP Eye Ease (soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV)[1]
Senza flicker	Sì (certificazione TÜV)
Trattamento schermo	Antiriflesso
Durezza	3H[1]
Haze	35%
Montaggio VESA	100 x 100 mm (staffa inclusa)
Regolazione	Intervallo regolazione altezza: 150 mm Inclinazione: da -5 a +20° Rotazione: ±45° Perno: ±90°
Fotocamera	Senza fotocamera integrata
Lingue	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Funzioni speciali	Sensore di luce ambientale; Aggiornamenti firmware da stato disconnesso VESA MediaSync; TUV Eye Comfort 3.0
Produttività	Collegamento in daisy-chain; Switch KVM; Picture-by-Picture; Picture-in-Picture; Single Power ON; Smart KVM

Connettività e comunicazioni

Porte e connettori	1 HDMI 2.1 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4 (uscita) 1 USB Type-C® con velocità di trasmissione di 10 Gbps (potenza di ricarica di 15 W) 1 uscita Thunderbolt™ 4 (15 W) per collegamento in daisy-chain; 1 porta USB Type-C® a 10 Gbps (alimentazione dinamica fino a 140 W, condivisione dell'alimentazione tramite USB-C®, DisplayPort™ 1.4 Alt Mode); 1 Thunderbolt™ 4 con USB Type-C® a 40 Gbps (alimentazione dinamica fino a 140 W, condivisione dell'alimentazione USB-C®, DisplayPort™ 1.4) 5 USB Type-A a 10 Gbps (1 per ricarica) 1 RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps)
HDCP	Sì, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® e Thunderbolt™
Alimentazione	Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz (Interno)
Consumo energetico	300 W (massimo); 48 W (tipico)[6]

Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5” 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Specifiche

Aspetto

Colore prodotto	Cornice nera; Coperchio posteriore colore Pike Silver
Colore supporto	Nero; Argento
Supporto rimovibile	Yes
Sicurezza fisica	Slot con lucchetto standard[10]
Ingombro di base	25.6 x 20.5 cm
Dimensioni senza supporto (L x P x A)	71,44 x 7,62 x 41,1 cm (senza piedistallo)
Dimensioni con stand (L x P x A)	71,44 x 23,52 x 59,92 cm
Peso	8,4 kg (con piedistallo); 6,6 kg (senza piedistallo)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	81,6 x 16,1 x 49,8 cm
Peso della confezione	12,8 kg

Certificazione e conformità

Classe efficienza energetica	F 
Energia richiesta in modalità Acceso nell'intervallo Standard Dynamic Range (SDR)	32,4 W[7]
Energia richiesta in modalità Standby	0,5 W[7]
Efficienza energetica	Certificazione ENERGY STAR®
TCO Certified	Certificazione TCO, generazione 10; Certificato TCO, Edge[18]
EPEAT registered	EPEAT Gold con Climate+[12]
Etichette ecologiche	CECP; SEPA; Taiwan Green Mark; CEL livello 2; EE Ucraina; MEPS Corea; CEC (California)
Ecolabel	Bassa concentrazione di alogeni; 90% di plastica riciclata post-consumo nell'involucro del monitor; Contiene plastica potenzialmente destinata agli oceani; Contiene il 20% di vetro riciclato nel pannello del display; Almeno il 15% di metallo riciclato, incluso il 100% di alluminio riciclato nel piedistallo; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile o riciclabili[13,14,15,16,17]
Certificazioni	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S; UL/CSA; VCCI; RAEE; Bassa emissione di luce blu; Applicazione WW; ICE; UAE; NRCS; GS; CoC (Ucraina); DOC Ucraina; TUV Eye Comfort 3.0
Certificazione Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10[9]
Ambientale	Intervallo temperatura in esercizio: da 5 a 35°C Intervallo temperatura non in esercizio Da -20 a 60 °C Umidità in esercizio: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) Umidità a riposo: 5 - 95% Altitudine in esercizio: Fino a 5.000 m Altitudine a riposo: Fino a 12.192 m

Ulteriori informazioni

Garanzia del produttore	Tre anni di garanzia limitata HP [8]
Garanzia zero punti luminosi	Sì
Contenuto della confezione	Monitor; Cavo Thunderbolt™; Cavo HDMI; Documento di garanzia; Cavo di alimentazione CA; Pieghevole di installazione rapida; 1 cavo da USB Type-C® a USB Type-A; Cavo DisplayPort™ 1.4; Piedistallo; Adattatore per montaggio VESA[11]
Paese di origine	Made in China, Vietnam

Informazioni logistiche


Dimensioni del pallet (L x P x A)	Interfoglio: 115 x 99 x 200,5 cm (20 ft, 40 HQ), 115 x 99 x 250,4 cm (40 HQ) Pallet: 115 x 99 x 212,9 cm (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Peso pallet	Interfoglio: 418,6 kg (20 ft, 40 ft), 522,2 kg (40 HQ) Pallet: 429,6 kg (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Pallet (strati)	Interfoglio: 4 (20 ft), 5 (HQ); Pallet: 4 (20 ft, 40 ft)
Prodotti per strato	8
Prodotti per pallet	Interfoglio: 32 set (20 ft, 40 ft), 40 set (HQ); Pallet: 32 set (20 ft, 40 ft)

Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5” 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Presentazione prodotto



1. Pulsante di accensione
2. LED di accensione

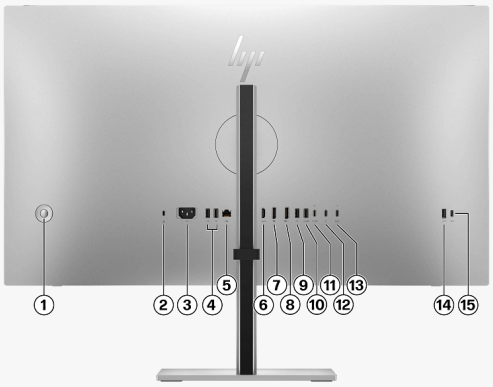

1. Pulsante joypad OSD
2. Slot per cavo di sicurezza
3. Connettore di alimentazione
4. 2 USB Type-A a 10 Gbps
5. RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps)
6. HDMI 2.1
7. Ingresso DisplayPort™ 1.4
8. Uscita DisplayPort™ 1.4
9. USB Type-A a 10 Gbps
10. USB Type-A a 10 Gbps con KVM
11. USB Type-C® a 10 Gbps (fino a 140 W di alimentazione dinamica, condivisione dell'alimentazione USB-C®, DisplayPort™ 1.4 Alt Mode)
12. Uscita Thunderbolt™ 4 (15 W) per collegamento in daisy-chain;
13. Thunderbolt™ 4 con USB Type-C® a 40 Gbps (fino a 140 W di alimentazione dinamica, condivisione dell'alimentazione USB-C®, DisplayPort™ 1.4)
14. USB Type-A a 10 Gbps (ricarica)
15. USB Type-C® a 10 Gbps (ricarica a 15 W)

Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5” 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Accessori e servizi (non inclusi)

HP Business PC Security Lock v3 Kit		Impedite la manomissione dello chassis e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il comodo kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v3. **Numero prodotto: 3XJ17AA**
Staffa HP Quick Release Bracket 2		Utilizzate la staffa HP Quick Release Bracket 2 per collegare il vostro computer HP Desktop Mini a un display HP[1] e a diversi supporti, bracci o montaggi a parete[2]. Il meccanismo a prova di guasto "Sure-Lock" assicura il bloccaggio del PC e può essere fissato anche con una vite di sicurezza antifurto. **Numero prodotto: 6KD15AA**
HP Quick Release Monitor Single Arm		Più comfort e spazio grazie al braccio per monitor ad attacco rapido HP. Monta e sgancia rapidamente i monitor serie E G5[1], serie 5 Pro[2] e serie 7 Pro[3] compatibili per ottimizzare il comfort della giornata lavorativa e lo spazio sulla scrivania. **Numero prodotto: 762U0AA** [1] Compatibile con una selezione di monitor HP serie P, serie 3 Pro, serie E, serie 5 Pro e serie 7 Pro. Si prega di verificare la compatibilità nella scheda tecnica degli accessori. [2] Richiede un adattatore VESA per monitor per modelli selezionati. Si prega di contattare il proprio agente di vendita o il servizio HP per ulteriori indicazioni.
Staffa di montaggio per PC HP B560		Crea uno spazio di lavoro compatto con la staffa di montaggio PC HP B560. Collega il tuo HP Desktop Mini PC[1] dietro a monitor selezionati della serie E[2] G5, Serie 5 Pro[3] o Serie 7 Pro[4] per una soluzione completamente regolabile e salvaspazio. **Numero prodotto: 763U8AA** [1] Compatibile con mini PC desktop e workstation HP dotati di montaggio VESA 100 mm x 100 mm. Utilizzate il kit distanziatore in dotazione per ottenere la compatibilità con Thin Client dotati di montaggio VESA 100 mm x 100 mm. [2] Compatibile con i seguenti monitor E-Series: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 e E32k G5, E45c G5.

Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5” 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Note legali

Messaggistica - Note a piè di pagina

[1] Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
[2] Per funzionalità Thunderbolt™ 4 complete, il PC host deve supportare Thunderbolt™ 4.
[3] Per visualizzare immagini in 4K sono necessari contenuti 4K.
[4] In vendita separatamente. Quando è collegato un secondo monitor 4K, la frequenza di aggiornamento può arrivare fino a 60 Hz.
[5] Il display supporta una velocità Ethernet di 2,5 Gb. Il PC host richiede un'infrastruttura che supporti velocità Ethernet di 2,5 Gb.
[6] Quando sono collegate due sorgenti, il primo dispositivo riceve fino a 70 W e il secondo fino a 45 W in base alla condizione di carico del monitor.
[7] Single Power On compatibile solo con PC HP con Windows 10 o versione successiva.
[8] Per la compatibilità KVM, se i PC collegati non possiedono una porta USB-C®, sarà necessario un cavo da USB-C® a USB-A.
[9] La quantità di plastica riciclata è espressa come percentuale rispetto al peso totale della plastica. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nei criteri EPEAT®. La percentuale di vetro riciclato nel pannello del display varia in base al prodotto. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html. La quantità di vetro riciclato è espressa come percentuale rispetto al peso totale del vetro. La quantità di metallo riciclato è espressa come percentuale rispetto al peso totale del metallo secondo le definizioni della norma ISO 14021 per le parti metalliche superiori a 25 grammi.
[10] Gli imballaggi HP a base di carta e fibre per PC, monitor, stampa per la casa e l'ufficio e materiali di consumo sono dichiarati dai fornitori come riciclati o certificati, con un minimo del 97% in volume verificato da HP. Con imballaggio si intende la scatola fornita con il prodotto e tutti i materiali cartacei al suo interno. L'imballaggio per i personal system, gli accessori e i pezzi di ricambio non è incluso.
[11] Richiede un colorimetro o uno spettrometro esterno, da collegare tramite porta USB-C®, e HP Display Center. Il PC host richiede Windows 10 o versione successiva oppure MacOS 12 o versione successiva. HP Display Center per Windows è disponibile su Microsoft Store. All'indirizzo support.hp.com è disponibile sia per Windows che per MacOS.
[12] Sul PC host è richiesto Windows 10 o versione successiva. HP Display Center è disponibile per il download su Microsoft Store per Windows o su support.hp.com per Windows e MacOS.
[13] In dotazione: cavo DisplayPort™; Cavo HDMI; Cavo da USB Type-C ad A; Cavo Thunderbolt™ 4.
[14] L'agente software HP Display Manager deve essere in esecuzione su un server web e un PC host. Il PC host richiede Windows 10 o versioni successive. Possono applicarsi limitazioni relativamente ai monitor di modello precedente. HP Display Manager è disponibile per il download da support.hp.com.
[15] HP CMSL è supportato solo su PowerShell 5.1 a 64 bit e versioni successive. CMSL supporta Windows 10 versione 1809 e successive e Windows 11. I monitor legacy potrebbero essere soggetti ad alcune limitazioni. Visitare support.hp.com per scaricare HP CMSL.
[16] La Guida alla configurazione ergonomica è disponibile tramite HP Display Center. Il PC host richiede Windows 10 o versioni successive. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.
[17] Sulla base della registrazione negli Stati Uniti secondo i criteri EPEAT® ed EPEAT® Climate+. Lo stato e il livello variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net. EPEAT® è una etichetta ecologica internazionale per i prodotti elettronici e tecnologici. I prodotti dotati di registrazione EPEAT® Gold con Climate+ dimostrano di soddisfare criteri rigorosi e vengono verificati da un organismo indipendente, per assicurare una progettazione attenta all'ambiente. Con EPEAT Climate+ non si sceglie solo un prodotto. Si sceglie un movimento per la responsabilità aziendale e l'azione climatica. Questo prodotto è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti ENERGY STAR®.
[18] La HP Pixel Policy prevede l'assenza completa di sub-pixel per questo display. Per ulteriori informazioni, consultare https://support.hp.com/us-en/document/ish_3908867-3900920-16
[19] Sulla base di test interni del Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4 – 732xk con collegamento USB-C® a dispositivi in macOS e Windows, luglio 2025. Richiede la connettività USB-C®. Alcune funzionalità potrebbero non essere supportate.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

[1] Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
[2] È richiesta una porta DisplayPort™ 1.4 o HDMI 2.1 per gestire il pannello alla sua risoluzione nativa. La scheda video del PC connesso deve essere in grado di supportare 3840 × 2160 a 120 Hz con colore a 10 bit utilizzando una DisplayPort™ o HDMI.
[3] Numero di colori con la tecnologia A-FRC.
[4] Sul PC host è richiesto Windows 10 o versione successiva. HP Display Center è disponibile per il download su Microsoft Store per Windows o su support.hp.com per Windows e MacOS.
[5] Per eseguire i comandi CMSL è necessario scaricare Client Management Script Library sul PC connesso. I monitor di generazione precedente potrebbero essere soggetti ad alcune limitazioni. Visitare hp.com per scaricare HP CMSL.
[6] Impostazione massima di luminosità e contrasto con carico energetico massimo sulle porte USB a valle (per il consumo energetico massimo); Impostazioni di luminosità e contrasto predefinite di fabbrica con carico energetico del 25% sulle porte USB a valle (per consumo energetico tipico).
[7] Secondo la definizione UE 2019/2021 e UE 2019/2013.
[8] Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di garanzia fornita con il prodotto. La garanzia è soggetta a variazioni in base alle leggi vigenti nei singoli Paesi. Consultare hp.com/support per scoprire le pluripremiate opzioni di assistenza e supporto HP nella propria regione.
[9] Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Alcuni sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware, driver, software oppure l'aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows è automaticamente aggiornato e abilitato. Sono richiesti accesso a Internet ad alta velocità e account Microsoft. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare http://www.windows.com.
[10] Dispositivo di blocco in vendita separatamente.
[11] I cavi in dotazione possono variare in base al Paese.
[12] Registrazione EPEAT ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Consultare www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi. Sulla base della registrazione negli Stati Uniti secondo i criteri EPEAT ed EPEAT Climate+. Lo stato e il livello variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.
[13] Il metallo riciclato è espresso come percentuale del peso totale del metallo in base alle definizioni ISO 14021 per parti metalliche superiori a 25 grammi.
[14] La confezione esterna e il materiale di riempimento in cartone ondulato dell'imballaggio sono composti da fibre certificate o riciclate, realizzate al 100% a partire da fonti sostenibili. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html
[15] La percentuale di vetro riciclato nel pannello del display varia in base al prodotto. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html. La quantità di vetro riciclato è espressa come percentuale rispetto al peso totale del vetro.
[16] Per plastica potenzialmente destinata agli oceani si fa riferimento alla definizione riportata nello standard UL2809.
[17] La quantità di plastica riciclata viene espressa come percentuale rispetto al peso totale della plastica. La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nei criteri EPEAT®.
[18] TCO Certified è un'etichetta di sostenibilità ISO 14024 Tipo 1 per i prodotti IT. La conformità a tutti i criteri è verificata in modo indipendente.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di proprietà di a Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in altri Paesi. Thunderbolt™ e il logo Thunderbolt sono marchi di Intel Corporation o delle sue società controllate, negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum. ENERGY STAR® è un marchio registrato di proprietà del Governo degli Stati Uniti. EPEAT è un marchio registrato di Green Electronics Council.

Marzo 2026
–
it-it