


# DBE 2B19 A X

12NC: F158727

Codice EAN: 8050147587270

**Indesit**  
Life proof.

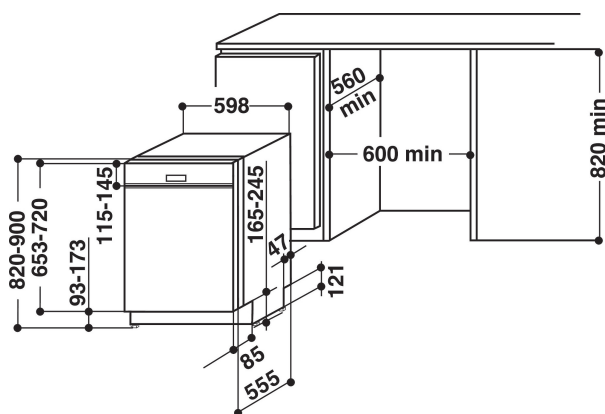

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Semi-integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Non disponibile
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	32.5
Peso lordo	34.3

## SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	8
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	No
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

## PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	300
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	3360
Rumorosità	49