



CAR AUDIO ANDROID SYSTEM MANUALE DI ISTRUZIONI



Prima di procedere all'uso,
leggere con attenzione e
conservare per un uso futuro.

10.1"
ROTAZIONE 360°


Art. XDVH1026

CARATTERISTICHE

1. Il dispositivo ha una dimensione di installazione din.
2. Display ruotabile di 360°.
3. Schermo TFT IPS HD da 10,1 pollici.
4. Sistema operativo: Android 10.
5. DAB radio per Android disponibile scaricando un'app gratuita da Play Store / App Store



Il display può essere ruotato

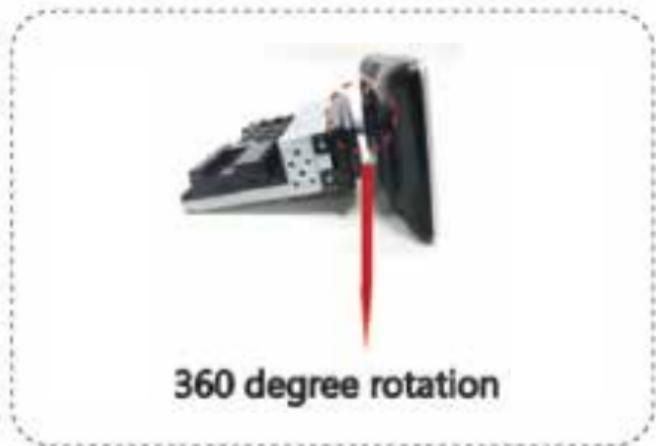

Rotazione 360°


PANNELLO OPERAZIONI

1. Premi per accendere/spegnere.
2. Premi per tornare al menu principale.
3. Premi per tornare indietro.
4. Premi per aumentare il volume.
5. Premi per diminuire il volume.



SCHEMA ELETTRICO

Collegare i cavi in base alla seguente figura:

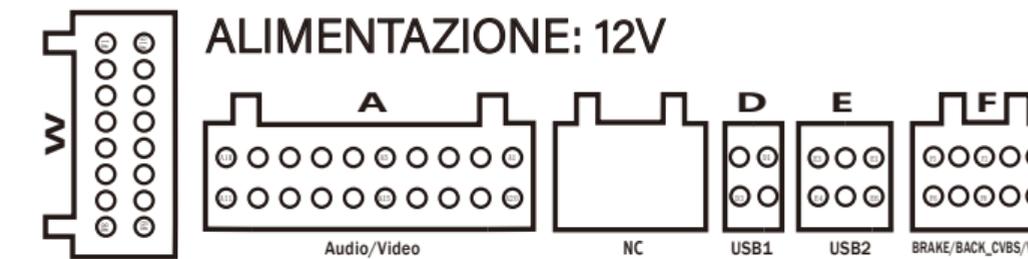

Region	PIN	Definition	Region	PIN	Definition	Region	PIN	Definition
A	1	MIC-	E	1	-	W	1	FL+
	2	CVBS_IN_2		2	GND		2	FL-
	3	-		3	USB_5V		3	FR+
	4	-		4	USB_DP2		4	FR-
	5	-		5	USB_DN2		5	KEY-1
	6	-		6	-		6	BACK
	7	-		7	GND		7	ACC
	8	AUDIO_IN_L		8	USB_5V		8	GND
	9	AUDIO_IN_R		9	USB_DP1		9	B+
	10	AMP_+12V		10	USB_DN1		10	ILL
	11	GND	11	BREAK_DETCT	11	KEY-2		
	12	AUDIO_OUT_L	12	BACK_CAN_PWR	12	ANT.POWER		
	13	AUDIO_OUT_R	13	IR	13	RL-		
	14	GND	14	-	14	RL+		
	15	GND	15	-	15	RR+		
	16	GND	16	-	16	RR-		
	17	V_OUT1	17	GND				
	18	Subwoofer	18	Camera input				
	19	CVBS_IN_1	19	GND				
	20	MIC+	20	WIFI_ANT(30mm)				

RISOLUZIONE PROBLEMI

L'APPARECCHIO NON SI ACCENDE

Si prega di controllare se il collegamento dell'alimentazione positiva e negativa è corretto. Oppure, controllare se il fusibile è bruciato.

SCHERMO NERO O SPEGNIMENTO AUTOMATICO


Potrebbe essersi perso il software, quindi si prega di controllare la data di produzione sulla scheda PK.

NESSUN SUONO

Controllare lo schema elettrico, assicurarsi che il collegamento sia corretto.

Per istruzioni più dettagliate, trova il manuale dettagliato all'interno del sistema come segue:

Seleziona la seguente icona  per visualizzare tutte le APP.

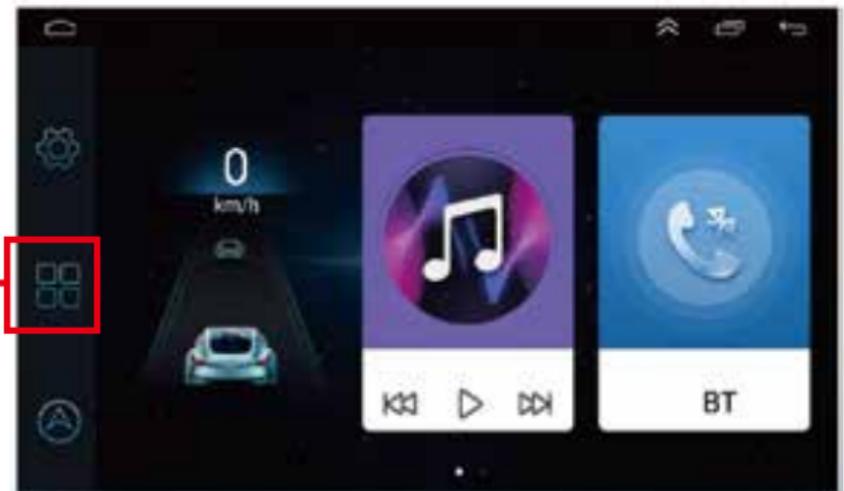

Trova l'icona  e selezionala.

Quindi è possibile visualizzare il manuale utente.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

-per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)

-per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com



Art. XDVH1026

